

# ПАНЕЛЬ СВІТЛОДІОДНА

## PL0606-30WBL-4K-3800L




Модель	PL0606-30WBL-4K-3800L
Світловий потік, лм	3 800
Ефективність світловіддачі, лм/Вт	127
Потужність, Вт	30
Температура, К	4000
CRI (Ra) / Індекс передачі кольору	>80
Кут розсіювання	120°
Клас світлорозподілу	П
Крива сили світла	Д
Коефіцієнт потужності	0,95
Напруга, В / Частота, Гц	150-260 / 50
Тривалість роботи, г	>50 000
Габаритні розміри, ДхШхВ, мм	595*595*40
Рівень вологозахисту	IP20
Світлодіоди	SAMSUNG
Захист від перенапруги	2,5кВ
Коефіцієнт пульсації світлового потоку	0%
Гарантія	5 років

# DONUM

## LED

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

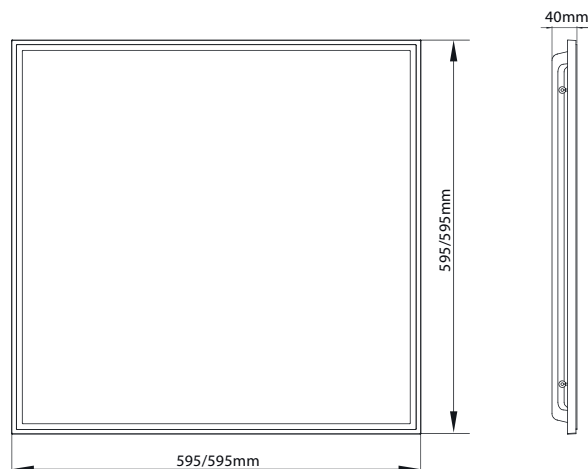

Область застосування світлодіодних панелей DONUM:

призначені для внутрішнього освітлення громадських приміщень.

Можуть використовуватися в офісних будівлях, торгових комплексах, школи і дошкільні навчальні заклади, медичні установи, а також у основних та допоміжних місцях загального користування (коридорах, сходових прольотах, їдалень, конференц-залах, спортзалах, кафе та ресторанах).

[donumled.eu](http://donumled.eu)